

Fiche de spécifications

Page 1/4

OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL 12xST SM + MM (céramique)

Référence
15024A0112-E

EAN 4250184130369

2017-06-02

Illustrations


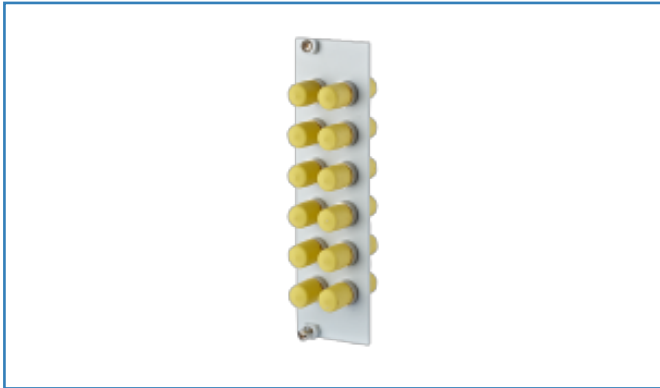


Schéma dimensionnel

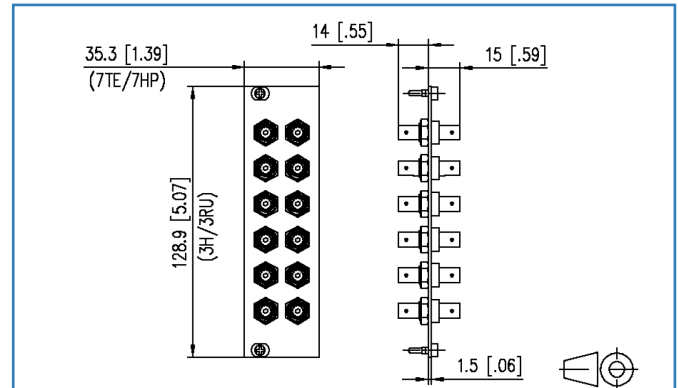

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Plaque frontale 3UH/7UL (unités de division) avec 12 coupleurs ST
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications singlemode et multimode
- Convient pour le montage sur OpDAT REGpro et OpDAT REGpro24
- Tôle d'acier peinte par poudrage, grise

Fiche de spécifications

Page 2/4

OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL 12xST SM + MM (céramique)

Référence
15024A0112-E

EAN 4250184130369

2017-06-02

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Câblage structuré des bâtiments
Format	Plaque frontale
Type de montage	3UH/7UL
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x l x H)	30,50 x 128,90 x 35,30 mm
Dimension (L x l x H)	1,201 x 5,075 x 1,39 in.
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7TE
Type de mode de la fibre	Singlemode + Multimode

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs ST
Connectique interface 2	Coupleurs ST
Nombre de ports interface 1	12
Nombre de ports interface 2	12
Nombre de ports équipés interface 1	12
Nombre de ports équipés interface 2	12
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	12
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	12

Propriétés mécaniques

Découpe	ST
Type de connecteur	Simplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Cadre porteur	acier
Matériau - Cadre porteur, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique



Fiche de spécifications

Page 3/4

OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL 12xST SM + MM (céramique)

Référence
15024A0112-E

EAN 4250184130369

2017-06-02

Caractéristiques**Homologations**

RoHS conforme

Le produit répond aux normes suivants

Interfaces de connecteurs à fibres optiques DIN EN 61754-2

Classifications

ETIM 5.0 EC001130

ETIM 6.0 EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / sachet plastique

Unité d'emballage - poids (gramme) 148,00 g

Unité d'emballage - poids (livre) 0,33 lb



Fiche de spécifications

OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL 12xST SM + MM (céramique)

Référence
15024A0112-E

EAN 4250184130369

2017-06-02

Illustrations

Schéma dimensionnel

