

Fiche de spécifications

OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL
3xLC-Q MM (Ph-Br, beige)

Page 1/4

Référence
15024A7203-E


EAN 4250184163022

2017-16-01

Illustrations



Schéma dimensionnel

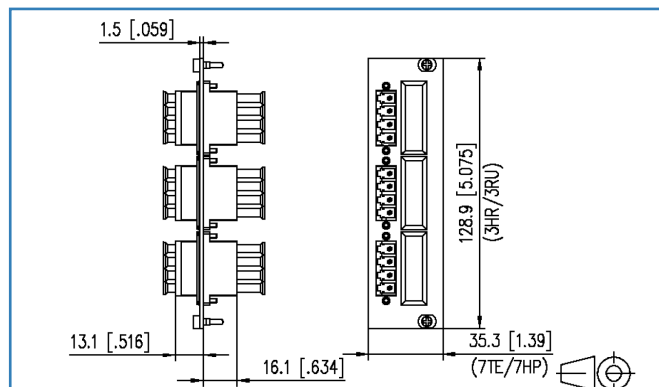

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Plaque frontale 3UH/7UL (unités de division) avec coupleurs LC-Q
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications singlemode
- Douille de guidage en métal (Ph-Br) avec fente pour les applications multimode
- Convient pour le montage sur OpDAT REGpro et OpDAT REGpro24
- Tôle d'acier peinte par poudrage, grise
- Versions : 6xLC-Q (bleu), 3xLC-Q (violet bruyère), 6xLC-Q (violet bruyère), 6xLC-Q (aqua), 3xLC-Q (beige), 6xLC-Q (beige)

Fiche de spécifications OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL 3xLC-Q MM (Ph-Br, beige)

Page 2/4

Référence
15024A7203-E

EAN 4250184163022

2017-16-01

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Câblage structuré des bâtiments
Format	Plaque frontale
Type de montage	3UH/7UL
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	beige
Dimensions	
Dimension (L x l x H)	30,70 x 128,90 x 35,30 mm
Dimension (L x l x H)	1,209 x 5,075 x 1,39 in.
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7TE
Type de mode de la fibre	Multimode

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs LC-Q
Connectique interface 2	Coupleurs LC-Q
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	3
Nombre de ports équipés interface 2	3
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	3
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	3
Nombre de caches de remplissage interface 2	3

Propriétés mécaniques

Découpe	SC-D, LC-Q, ST-D
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 500

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Cadre porteur	acier
Matériau - Cadre porteur, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	PhBr, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique

Fiche de spécifications
OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL
3xLC-Q MM (Ph-Br, beige)

Page 3/4

Référence
15024A7203-E

EAN 4250184163022

2017-16-01

Caractéristiques

Homologations

RoHS	conforme
------	----------

Le produit répond aux normes suivants

Interfaces de connecteurs à fibres optiques	DIN EN 61754-20
---	-----------------

Classifications

ETIM 5.0	EC001130
----------	----------

ETIM 6.0	EC001130
----------	----------

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Unité d'emballage - poids (gramme)	168,00 g
------------------------------------	----------

Unité d'emballage - poids (livre)	0,37 lb
-----------------------------------	---------



Fiche de spécifications
OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL
3xLC-Q MM (Ph-Br, beige)

Page 4/4


Référence
15024A7203-E

EAN 4250184163022

2017-16-01

Illustrations

Schéma dimensionnel

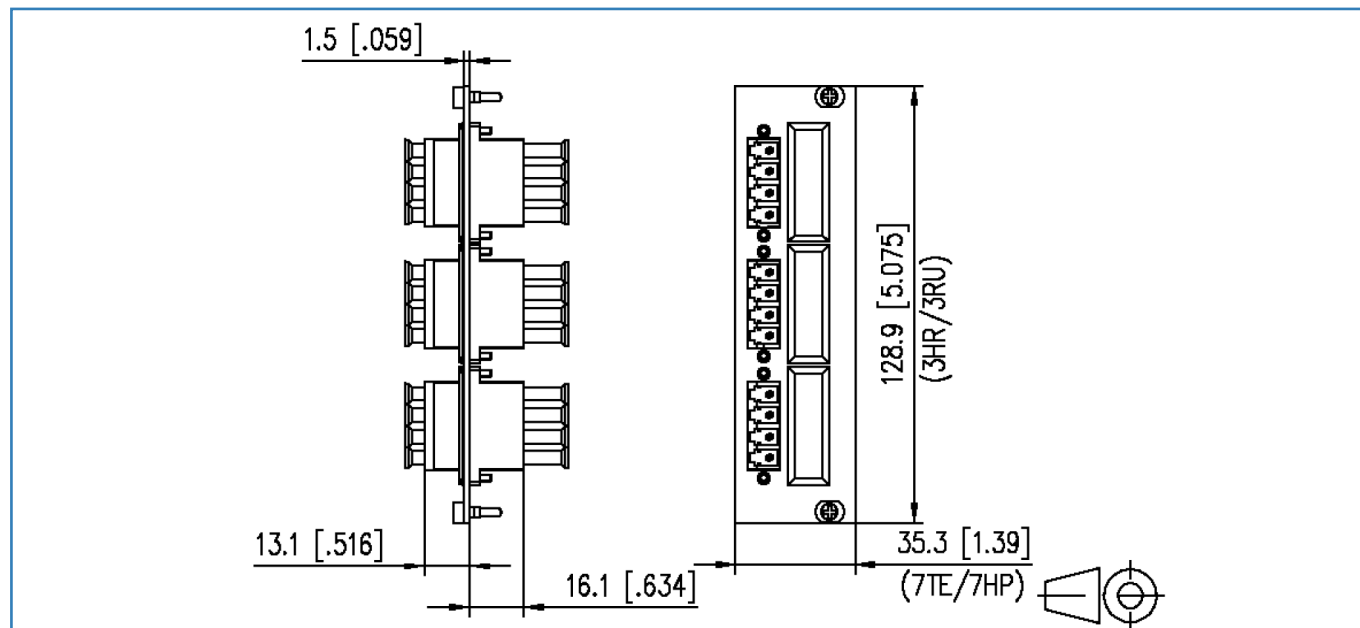

© 2016 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

