





# ELTIR12LCMULTI

P 1/1

## Tiroir 1U équipé de 6 raccords LC duplex multimode coulissant noir - pour 12 brins

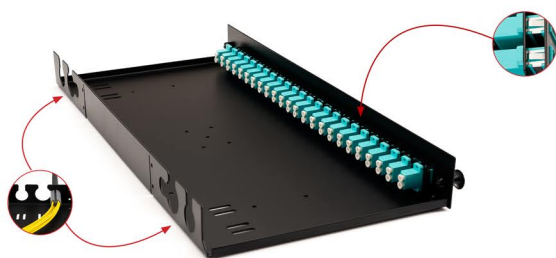

Support de gestion de câble avant  
en option : ELTIRGESTIONFO et  
ELTIRGESTIONFO2

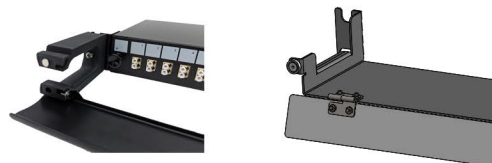

vendu sans pigtail, cassette et  
manchon de protection d'épissure

Ports étiquetés individuellement

Accepte les câbles lâches, les câbles de distribution

et les câbles pré-terminés

RoHS, REACH SvHC et UL classés

S'adapte à la norme 19 "

Existe également avec d'autres raccords

ELEMENT	CARACTERISTIQUES
U Taille	1U (44.4mm)
Largeur	482mm
Profondeur	205mm
Poids Net	2.5 kgs
Poids emballé	3 kgs
Dimensions de l'emballage	530mm W X 55mm H x 260mm D
Notation IP	IP20
Entrée de câble 20mm	2
Entrée de câble 25mm	2
Matériel	Acier laminé à froid
Epaisseur	1.2mm
Couleur	RAL 9004
Température de fonctionnement	-40°C to +50°C
Conçu conformément à	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754,
Conforme à	RoHS, Reach/SVHC

### Référence

DESCRIPTION

CODE

Tiroir LC 12 multi

ELTIR12LCMULTI