




LC09B2E12

P 1/1

Pigtails monomode 9/125 OS2 LC / PC Grade B lot de 12 couleurs LSZH - EASY STRIP

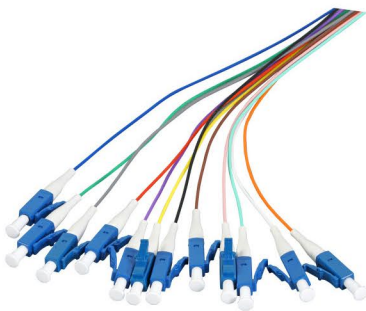

- LC/PC
- connecteur couleur bleu
- verrouillage par languette
- norme IEC 61753
- Atténuation IEC 61300-3-34 (IL) :
IL moyen inférieur à 0,12 dB
(97% inf à 0,25dB)
- Réflectance IEC 61300-3-6 (RL) :
Grade 3 Inf à 35 dB
- Férule en céramique zirconium

SPECIFICATIONS

Insertion	Typical 0.2 dB (PC / UPC) Max 0.3dB
Return Loss	Typical 50 dB max 60 dB (APC)
Max.Tensile Load	100N/cm
Apex Offset	≤50 um, ≤100 um
Fire Performance	LSZH for outdoor/indoor
Attenuation	1300/1550 = 0.38/0.24
Fibre Spherical Height	-90 nm, +50 nm
Operating Temp.	-40°C to +80°C
Curve Radius	10 to 25mm, 5 to 15mm

Référence

DESCRIPTION	CODE
<i>Pigtails LC OS2 grade B</i>	<i>LC09B2E12</i>